


TANDEM

Scène nationale

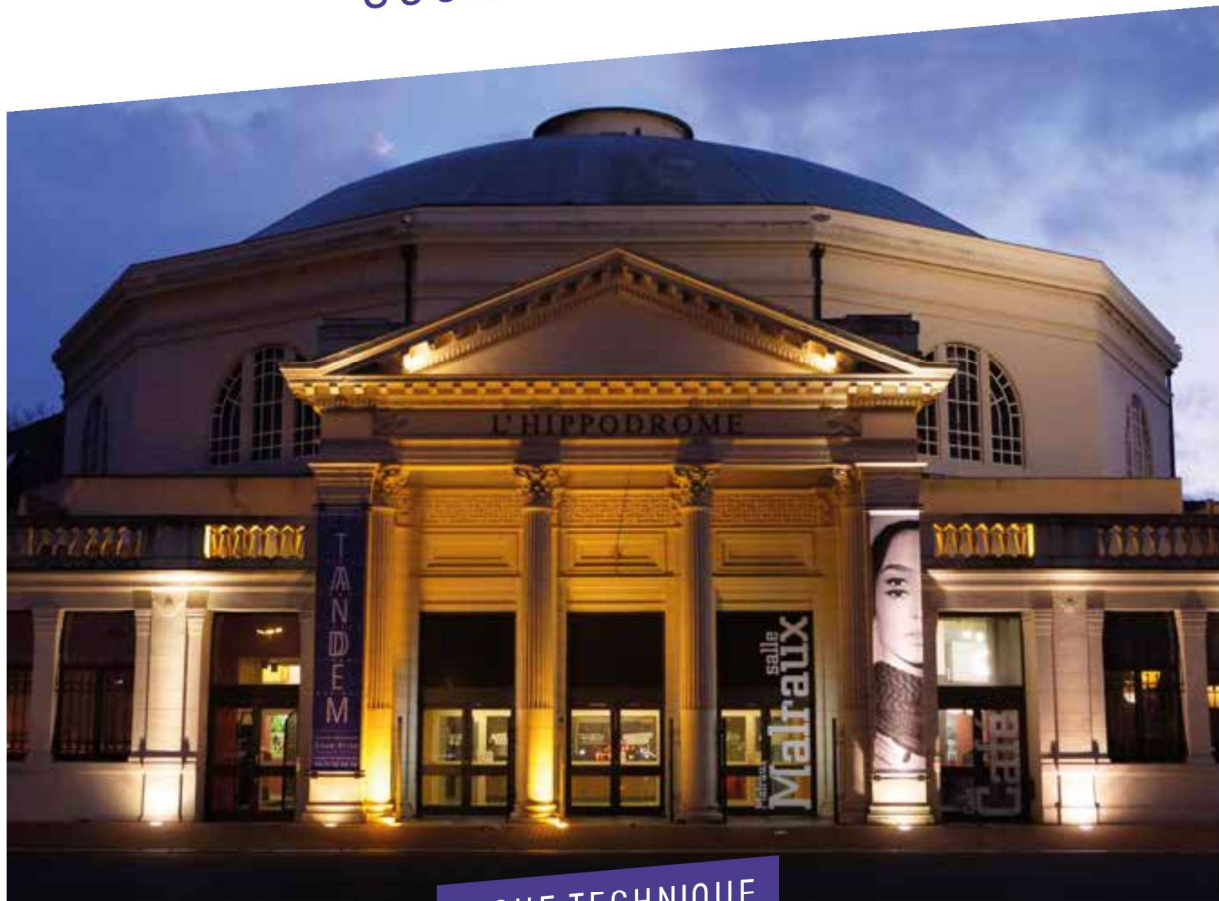

FICHE TECHNIQUE

Douai . Hippodrome

SALLE MALRAUX

ACCÈS ET COORDONNÉES

TANDEM Scène nationale
Hippodrome
Place du Barlet
BP 10079
59502 Douai cedex

Tél : +33(0) 9 71 00 5678

Fax : +33(0) 3 27 99 66 61

Gilbert LANGLOIS	directeur	
Christine TOURNECUILLERT	secrétaire générale	
Olivier FAUQUEMBERGUE	administrateur générale	ofauquembergue@tandem.email +33(0) 9 71 00 56 79
Jean-Marc HENNEQUIN	directeur technique	jmhennequin@tandem.email +33(0) 9 71 00 56 80
Stéphane JAGU	régis seur général	sjagu@tandem.email +33(0) 9 71 00 56 81
Francis STIEVENARD	régis seur plateau régis seur générale adjoint	fstievenard@tandem.email
Dominique WARIN	régis seur son	dwarin@tandem.email
Frédéric WILLENS	régis seur lumière	fwillens@tandem.email
Claire MOSKWA	machiniste habilleuse	cmoskwa@tandem.email

Douai . Hippodrome

Salle OBEY

- Salle modulable
- 144 places (200 max)

Grand Studio

- Salle modulable
- 121 places

Salle Paul DESMARET

- Salle de cinéma
- 117 places

Galerie LABISSE

- Salle d'exposition

Arras . Théâtre

Salle à l'italienne

- Théâtre à l'italienne
- 355 places (186 / 80 / 56 / 33)



Salle des concerts

- Salle de concert
- 325 places (234 / 91)

Salle Reybaz

- Salle modulable
- 85 places (180 max)

PLANS ET PHOTOS

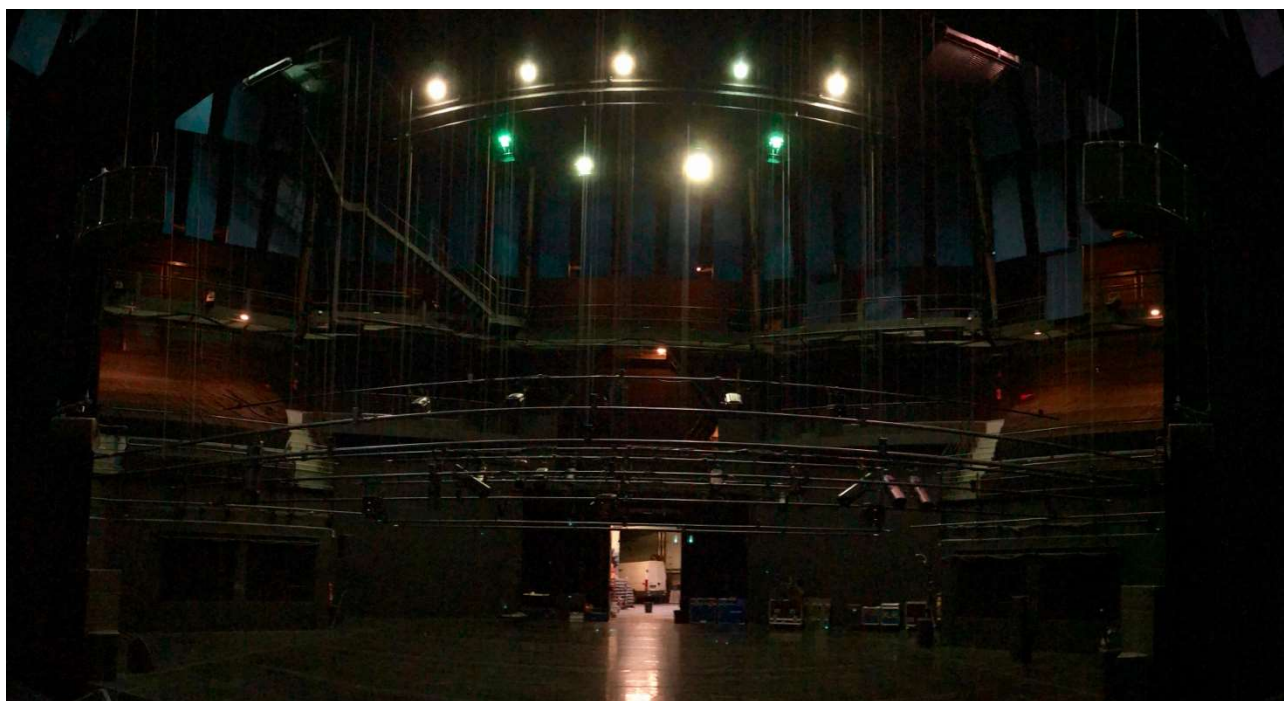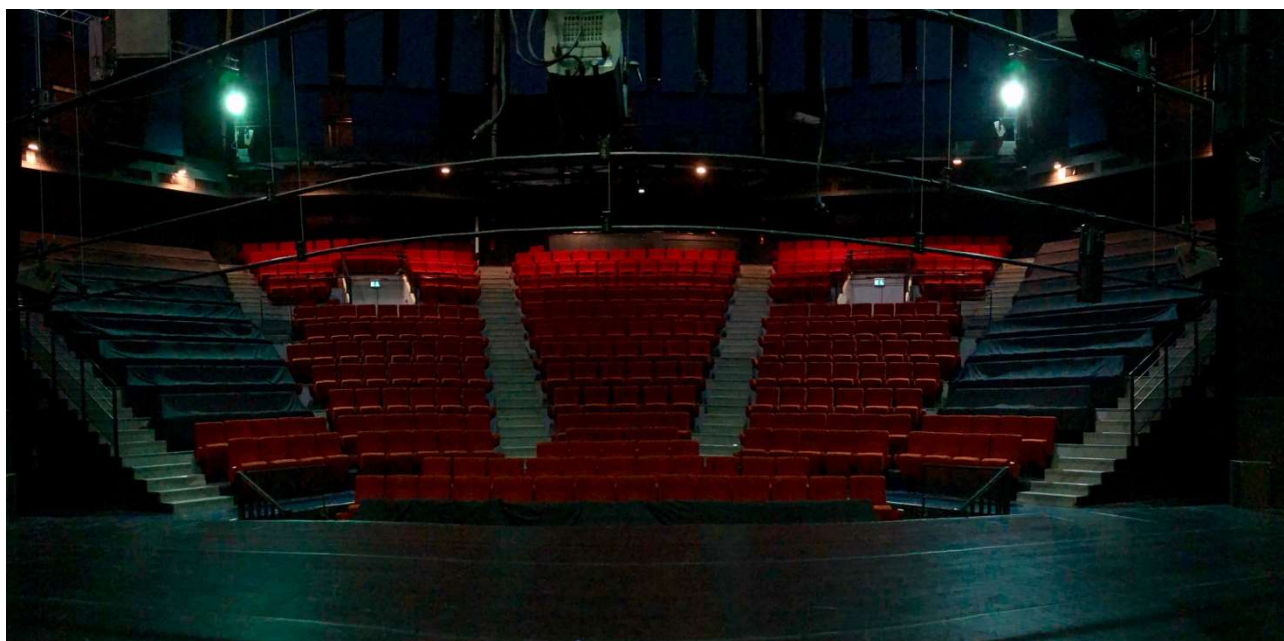

- Plan de masse : [lien](#)
- Coupe : [lien](#)
- Photographies : [lien](#)
- Visite virtuelle : [lien](#)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'Hippodrome de Douai est un ERP de 2^{ème} catégorie type L avec une jauge maximum de 1161 personnes.

La salle Malraux dispose d'un espace scénique intégré, sans rideau de fer.

En conséquence :

- Il est nécessaire de nous transmettre les PV classement des matériaux utilisés pour les décors. Ceux-ci doivent être de catégorie M1 ou B-s2-d0
- Les effets de feu sont interdits.

Les effets de fumée et brouillard sont autorisés.

Merci de nous prévenir en avance.

L'éclairage de sécurité en salle et sur les scènes n'est pas occultable.

Le plan de prévention des risques de l'Hippodrome de Douai est disponible [ici](#).

Pour toute question ou problème, merci de prendre contact avec le directeur technique.


DEMANDES SPÉCIFIQUES

- Autorisation de conduite : [lien](#)
- Demande de permis feu : [lien](#)
- Attestation d'ignifugation : [lien](#)

CONFIGURATIONS DE LA SALLE

La salle MALRAUX est un espace scénique intégré qui peut être adapté autour de deux configurations et une jauge maximum de 695 personnes :

- Théâtre : 478 places maximum
- Cirque : 680 places maximum

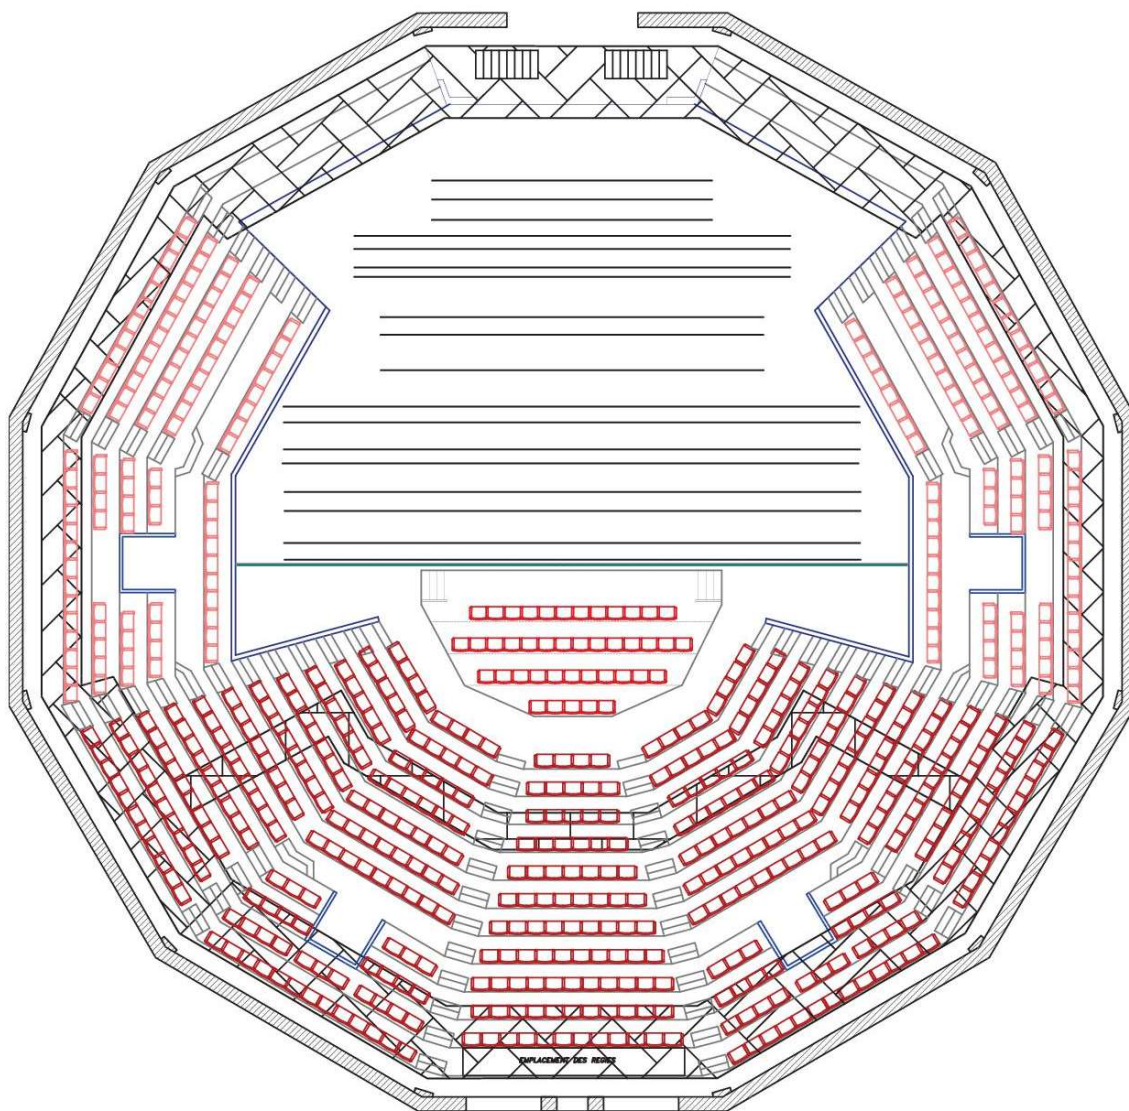

Chaque configuration de salle doit être validée par le directeur technique.

ACCÈS DÉCORS

L'accès des décors se fait à l'arrière du théâtre à l'adresse :

68 boulevard Paul HAYEZ
59502 Douai

En dehors des services spectacles, les livraisons doivent se faire du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.

L'Hippodrome ne dispose pas de quai de chargement.

L'accès de L 4,80 m x H 4,20 m permet de rentrer dans notre garage une semi-remorque.

Le déchargement se fait à plat et l'accès au plateau est direct par une ouverture de L 2,80 m x H 3,40 m.

AMÉNAGEMENTS SCÉNIQUES PERMANENTS

Cadre de scène

Le cadre de velours noir est configurable.

	OUVERTURE	HAUTEUR
CADRE DE SCÈNE	14,00 m (maxi 21,00 m)	8 m (maxi 11,40 m)

Rideaux d'avant-scène

- Velours noirs de 14 m sur patience KING avec ouverture à la grecque.

Dimensions de la cage de scène

	PROFONDEUR	HAUTEUR	LARGEUR
DU BORD PLATEAU AUX RIDEAUX DE FOND DE SCÈNE	12,50 m		
DU BORD PLATEAU AU MUR DU LOINTAIN	14,70 m		
PLANCHER DU GRIL SUPÉRIEUR		16,62 m	
PLANCHER DU GRIL INFÉRIEUR		14,37 m	
MUR À MUR FACE			21,58 m
MUR À MUR CENTRE			15,58 m

Plancher de scène

- Plateau constitué de praticable 2 m x 1 m (110 complet)
- CMU 500 daN/m²
- Pas d'inclinaison
- Hauteur : 0,20 m

Grils

GRILS	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
AVANT-SCÈNE	16,62 m	18,70 m 14,10 m	10,01 m
ARRIÈRE-SCÈNE	14,37 m	18,70 m 7,03 m	3,56 m

Passerelles

PASSERELLES	HAUTEUR	DISTANCE
FACE	11,00 m	14,00 m (directe bord plateau)
CIRCULAIRE	8,75 m	17,00 m (directe bord plateau)

Accroches circassiennes

- Plusieurs points sont disponibles au plateau, au gril et dans le gradin

Cintres

- 1 cadre sur moteurs
- 2 allemandes sur moteurs à la demande
- 18 perches motorisées

N° PERCH E	DISTANC E (m)	CHARG E UTILE (daN)	PONCTUELL E (daN)	LONGUEU R (m)	HAUTEU R (m)	VITESS E (m/min)
CADRE	Bord de scène	350		22,50	16,00	10
P1	0,11	350		18,50	16,00	10
P2	0,65	350		18,50	16,00	10
P3	1,68	350		18,50	16,00	10
P4	2,29	350		18,50	16,00	10
P5	3,19	350		18,50	16,00	10
P6	3,67	350		18,50	16,00	10
P7	4,53	350		18,50	16,00	10
P8	5,03	350		18,50	16,00	10
P9	6,19	250		12,30	16,00	10
P10	7,33	250		12,30	16,00	10
P11	7,91	250		12,30	16,00	10
P12	9,21	300		14,00	13,90	15
P13	9,51	300		14,00	13,90	15
P14	10,11	300		14,00	13,90	15
P15	10,53	300		14,00	13,90	15
P16	11,05	200		9,00	13,90	15
P17	11,70	200		9,00	13,90	15
P18	12,30	200		9,00	13,90	15

Fosse d'orchestre

- Réglable en hauteur par palier de 20 cm entre 0 et 0,8 m (soit 1 m sous le plateau)
- Surcharge d'exploitation générale : 600 daN/m²

Dessous

- Le support de scène est réalisé en béton (pas d'utilisation possible des dessous)

Régie son et lumière

- En cabine fermée, haut du gradin
- En salle, haut de gradin devant cabine

Draperie

TYPE DE DRAPERIE	QUANTITÉ	HAUTEUR	LARGEUR
<i>VELOURS NOIR</i>			
FRISES N°1	3	3,50 m	18,50 m
FRISES N°2	4	3,50 m	21,00 m
PENDRILLONS N°1	14	8,75 m	3,50 m
PENDRILLONS N°2	2	11,40 m	4,30 m
DEMI-FOND N°1	2	8,75 m	9,50 m
DEMI-FOND N°2	2	8,75 m	11,10 m
<i>AUTRES</i>			
CYCLORAMA BLEU CLAIR	1	8,00 m	14,00 m
TULLE NOIR	1	9,00 m	15,00 m
RÉFLECTEUR BLANC	1	8,00 m	14,00 m

Tapis de danse

- Fond noir avec couverture intégrale du plateau, orienté jardin-cour
- Deuxième tapis blanc/noir sur demande : 9 Lés, largeur 1,5 m, longueur 14 m

Installation son permanente

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>AMPLIFICATION</i>		
L-ACOUSTICS	LA8	2
L-ACOUSTICS	LA4X	3
L-ACOUSTICS	LA4	5
<i>CLUSTER GAUCHE & DROITE</i>		
L-ACOUSTICS	ARCS	4 x 2
<i>SOL</i>		
L-ACOUSTICS	SB218	1 x 2
L-ACOUSTICS	MTD115A	2
<i>FRONT FILL</i>		
L-ACOUSTICS	5 XT	4
<i>CONTROLEUR DE NIVEAU</i>		
DATEQ	SPL 4 TS	1

Installation lumière permanente

LIGNE GRADUEE	3kW	5kW
PLATEAU	26	4
GRIL	46	8
PASSERELLE CIRCULAIRE	41	0
PASSERELLE ½ CIRCULAIRE	17	0

PROJECTEUR	PC – 1kW	HORIZÖÖDE – 1kW
ECLAIRAGE SALLE	10	3

- Coffrets électriques à jardin (63A, 2 x 32A, 12 x 16A, DMX)
- Armoire de puissance : 250A tetrapolaire au lointain
- 3 Splitter DMX en régie et au plateau
 - CELCO : 2.10 Deluxe
 - CELCO : Fusion1.5.1
 - SRS : DST8

MATÉRIEL MACHINERIE

Praticable

- 40 x praticables 2 m x 1 m hauteur réglable

Palan

- 4 x palans électriques à chaîne avec télécommande CMU 226 daN
- 4 x palans électriques à chaîne avec télécommande CMU 136 daN
- 2 x palans électriques à chaîne avec télécommande CMU 500 daN

Structure

	3 m	2 m	1 m	90° - 0,5 m	T - 0,5 m	L - 0,5m
Carré Alu 300	10	8	4	4	6	2
Carré Alu 400	6		2			

- 4 x Pieds de levage ALT 550

Manutention

- 1 x Gerbeur semi-électrique levée 3.50 m – 1,5 t
- 2 x Transpalettes 1,20m - 2,5 t
- 1 x Gazelle
- Plateaux à roulettes

Divers

- Petits outillages et atelier d'appoint
- Élingues, manilles, guindes
- Châssis bois noir
- 2 x Bandeaux de sur-titrage

MATÉRIEL LUMIÈRE

Gradateurs mobiles

- 3 x blocs 6 x 16A RVE DIMKIT
- 2 x blocs 3 x 5kW RVE DIMKIT

Jeux d'orgues

- AVAB / ETC
 - 1 x Congo senior
 - 1 x Presto
 - 1 x Express 48/96

Projecteurs traditionnels

PLAN CONVEXE	SCÉNILUX 1kW	JULIAT 329 HPC - 2kW	SCÉNILUX MS 2000
QUANTITÉ	100	24	40

BASSE TENSION	SCÉNILUX BT 250W	SCÉNILUX BT 500W
QUANTITÉ	7	10

CYCLOÏDE	ADB ACP 1001 - 1kW	SCÉNILUX IRIS 4 - 2x2
QUANTITÉ	30	4

FRESNEL	JULIAT 325F - 2kW	LTM 5kW	JULIAT 350LF - 5kW
QUANTITÉ	8 (Obey)	2	2

DÉCOUPE	JULIAT 614 SX - 1kW	JULIAT 613 SX - 1kW	JULIAT 714 SX - 2kW	JULIAT 713 SX - 2kW	LEVRON LONGUE - 1kW
QUANTITÉ	30	16	16	12	20

PAR (CP60, CP61, CP62)	SCÉNILUX 1kW	THOMAS 1kW	4 ACL
QUANTITÉ	28	50	1 série

FLUO	GLP STARTUBE 4	GLP splitter
QUANTITÉ	8	3

POURSUITE	SCENILUX PS 1200 HMI	SCENILUX BT 450
QUANTITÉ	2	1

PAR LED	STARWAY PARKOLOR HD120 RGBW - 120W
QUANTITÉ	12

Effets

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>MACHINE À BROUILLARD</i>		
MDG	ATMOSPHERE	1
<i>MACHINE À FUMÉE</i>		
ANTARI	Z1200 II (DMX)	1

Divers

- NACELLE - 1A :
 - GENIE PLC-30 : 9,14 m - 136 kg
 - AWP - GTWY : 8,00 m - 125 kg
- 10 x échelles - 2,5 m - 3 hauteurs
- 50 x platines de sol

MATÉRIEL SON

Mixages

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>CONSOLE NUMÉRIQUE</i>		
YAMAHA	CL5 + RIO 32/24	1
YAMAHA	M7CL 48	1
YAMAHA	01V 96 VCM	1
<i>CONSOLE ANALOGIQUE</i>		
SOUNDCRAFT	MH3 32-8-6-2	1
SOUNDCRAFT	Spirit 16-6-4-2	1
SOUNDCRAFT	Spirit folio 12-3-2-2	1

Sources

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>LECTEUR MD</i>		
SONY	MDS JE520	2
<i>LECTEUR CD</i>		
TECHNICS	SL-PG590	2
DENON	DN-C615	1
TASCAM	CD-01U	1

Périphériques

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>EQUALISEUR 31 BANDES</i>		
XTA	GQ600	2
BSS AUDIO	OPAL FCS966	4
<i>COMPRESSEUR/LIMITEUR</i>		
DBX	160	2
DBX	166	1 (BIM)
BSS AUDIO	DPR 404	2
<i>GATE</i>		
BSS AUDIO	DPR 504	1

Effets

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>PROCESSEUR NUMERIQUE</i>		
YAMAHA	SPX 900	1
LEXICON	PCM 81	1

Enceintes et amplification complémentaires

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>AMPLIFICATEUR NUMERIQUE</i>		
L-ACOUSTICS	LA4X	3
L-ACOUSTICS	LA4	2
<i>ENCEINTE COAXIALE</i>		
L-ACOUSTICS	12 XT	10
L-ACOUSTICS	8 XT	2
L-ACOUSTICS	MTD 115A	2
L-ACOUSTICS	MTD 112B	4
L-ACOUSTICS	ARCS WIDE	2
<i>CAISSON DE BASSE</i>		
L-ACOUSTICS	SB118	2 (Obey)
<i>ENCEINTE LIGNE SOURCE</i>		
L-ACOUSTICS	ARCS WIDE	2

Microphones

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>FILAIRE</i>		
AKG	C451 avec cellule CK1	3
AKG	D112	1
BEYERDYNAMIC	M88	1
CROWN	PZM 180	1
NEUMANN	KM 184	4
SENNHEISER	MD 409-U3	1
SENNHEISER	e 604	3
SENNHEISER	e 609	1
SHURE	beta 52	
SHURE	beta 58	1
SHURE	beta 87C	1
SHURE	beta 91	1
SHURE	SM 57	5
SHURE	SM 58	5
SHURE	SM 99	2
SHURE	PG 58	
<i>HF</i>		
SHURE	émetteur UR1	4
SHURE	émetteur UR4D+	2
SHURE	récepteurs UR4D	1
<i>CELLULE</i>		
DPA	4060 (noir)	2
DPA	4088 (chair)	2
DPA	4061	2 (noir) 2 (chair)
SENNHEISER	MKE2 gold	2
SENNHEISER	MKH 40	2
<i>DI</i>		
BSS AUDIO	AR133	10

Intercom

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>FILAIRE</i>		
ALTAIR	EM-201	4
<i>HF</i>		
ALTAIR	WBP 200	4

Accessoires

PIEDS MICROPHONE	QUANTITÉ
GRAND MODÈLE	17
PETIT MODÈLE	11
EMBASE RONDE	5
TABLE	4

PIEDS	QUANTITÉ
ENCEINTE	4

BACKLINE

DÉSIGNATION	QUANTITÉ
<i>MOBILIER ORCHESTRE</i>	
CHAISE D'ORCHESTRE	24
PUPITRE	12
TABOURET	2
<i>PIANO ET CLAVIER</i>	
YAMAHA C3 BLANC	1
YAMAHA C3 NOIR	1
<i>DIVERS</i>	
STAND GUITARE	2
STAND PIANO	2
SIÈGE BATTERIE	1

MATÉRIEL VIDEO

MARQUE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
<i>SOURCE</i>		
LECTEUR	DVD	4
<i>VIDÉO PROJECTEUR</i>		
SANYO	PLC-XP 57L 5700 lm	1
	LNS-W32 Objectif 0,8 : 1	1
	LNS T31A Objectif 2,3-4,2 : 1	1
NEC	NP115G 2500 lm	1
PANASONIC	PTZ16K 16klm	1
	ET-EMW300 Objectif 0,55-0,69 : 1	1
	ET-EMS600 Objectif 1,35-2,11 : 1	1
	ET-EMT700 Objectif 2,11-4,14 : 1	1
	ET-EMT800 Objectif 4,14-7,44 : 1	1
EPSON	EMP822 2600 lm	1
<i>MELANGEUR</i>		
EDIROL	V4	1
<i>DISTRIBUTEUR</i>		
KRAMER	VP-300K	1
<i>SHUTTER</i>		
WAHLBERG		1
<i>TRANSMETTEUR</i>		
KRAMER	110XL + 120XL	1
<i>CÂBLE</i>		
ETHERNET	70m	1
	30m	1
HDSDI	50m	1
VGA	50m	2
	20m	2
	10m	1
DVI	10m	1

LOGE – ACCUEIL COMPAGNIE

Rez-de-plateau

- Accès au lointain
 - Point d'accès wifi
- Proximité/Rapide
- 1 loge rapide avec 8 postes de maquillage
- Loge technique
- 14 x Vestiaires
 - Cuisine entièrement équipée
 - Tables pour 16 personnes
 - Point d'accès internet

Premier sous-sol

- Accès au lointain par loge de proximité
- Loge
- 3 loges collectives avec douche (3-3-3 personnes)
 - 1 loge d'habillage/buanderie (3 personnes)
- Buanderie
- 2 x machines à laver
 - 1 x sèche-linge
 - 2 x tours séchantes mobiles
 - 1 x machine à coudre
 - 2 x centrale-vapeur + fer à repasser + table aspirante
 - 1 x steamer
 - 10 x portants à roulettes
- Sanitaire collectif
- 1 douche, 5 toilettes sur le palier

Deuxième sous-sol

- Accès au lointain par loge de proximité
- Loge
- 1 loge collectives avec douche (3 personnes)
 - 2 loges collectives couplable (3+3 personnes)
- Sanitaire collectif
- 1 douche, 3 toilettes sur le palier

Équipement de suivi du plateau

- Chaque zone de loge et chaque loge est équipée du circuit d'écoute
- Retour vidéo uniquement en loge technique et proximité

Salle de réception / Catering

- Cuisine entièrement équipée au deuxième étage
- Salle à manger 18 personnes
- Espace détente